


QUALIGESSO



matéria-prima para a vida™

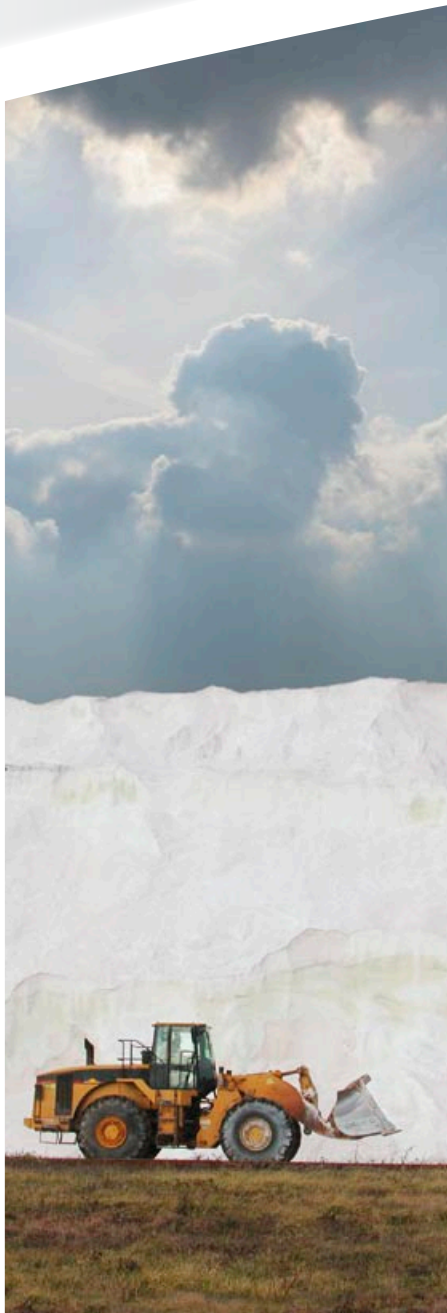

Porque **qualidade**
não é só fazer bem.
É não fazer mal também.

A coloração mais branca e a fina granulometria do gesso produzido pela Lafarge Gypsum são características reconhecidas por artesãos e aplicadores do mercado gesseiro em todo o Brasil. Mas as diferenças que fazem do Qualigesso um ótimo produto não param por aí.

A Lafarge Gypsum produz o gesso em pó dentro dos parâmetros internacionais de respeito ao meio ambiente. Para tal, não utiliza como combustível a queima de lenha, processo que causa danos irreparáveis ao meio ambiente.

Referência em segurança e instalada com os mais modernos equipamentos, a fábrica da Lafarge Gypsum, em Araripina, no Estado de Pernambuco, é também modelo na fabricação de gesso em pó. Com o controle e a garantia internacional de qualidade do grupo Lafarge, todos os lotes de Qualigesso são testados e o peso de cada saco conferido durante o processo de produção; antes de serem expedidos ao mercado.

Por todos estes motivos, a marca Qualigesso é a sua garantia dentro e fora da embalagem, além da sua satisfação e consciência de usar um produto que não faz mal à natureza.

QUALIGESSO

TRÊS VEZES MAIS QUALIDADE PARA O GESSEIRO

Qualigesso 30



Embalagem:
Sacos de 40 Kg.

Gesso rápido para pré-moldados e decoração

O Qualigesso 30 é a solução para a fabricação de peças pré-moldadas das mais variadas formas. Devido à regularidade de seu tempo total de trabalho de 30 minutos, Qualigesso 30 garante produtividade com excelente acabamento.

Dosagem: aproximadamente 30 litros de água para 40 kg de gesso. **Polvilhamento:** polvilhe o Qualigesso 30 uniformemente em toda a superfície da água. Deixe embeber por cerca de 1 minuto. **Mistura:** agite energicamente (manual ou mecanicamente) até a obtenção de uma pasta homogênea e consistência adequada para a moldagem da sua peça. **Secagem:** deixe a peça secar até atingir resistência suficiente para o seu manuseio.

Qualigesso 60



Embalagem:
Sacos de 40 Kg.

Gesso lento para revestimento de paredes e tetos

O Qualigesso 60 é indicado para o revestimento de paredes de alvenaria, de blocos cerâmicos ou de concreto além do revestimento de lajes e pilares. Qualigesso 60 possui tempo total de trabalho de 60 minutos e reduz as fases de chapisco, emboço e reboco a uma única aplicação.

Dosagem: aproximadamente 32 litros de água para 40 kg de gesso. **Polvilhamento:** polvilhe o Qualigesso 60 uniformemente em toda a superfície da água até a saturação. **Mistura:** misture levemente cerca de 70% da pasta entre 30 segundos e 1 minuto até obter consistência adequada. Nunca remisture. **Descanso:** deixe a pasta repousar por cerca de 10 minutos. **Enchimento:** aplique a pasta na superfície a ser revestida, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC. **Corte:** uniformize o revestimento suprimindo irregularidades com a desempenadeira. **Alisamento:** aplique uma película de pasta a fim de obter uma superfície plana e lisa com uma desempenadeira de aço. **Consumo médio:** 1kg/mm/m².*

(* Dependendo das condições de regularização das superfícies a serem revestidas e do tipo de revestimento feito (sarrafeado ou desempenado).

Qualigesso Cola



Embalagens:
Sacos de 20 e 5 Kg.

Cola para pré-moldados e molduras de gesso

O Qualigesso Cola é a referência em produtos para a colagem de sancas e elementos decorativos em forros e paredes; e também no assentamento de blocos de gesso. Devido a sua formulação, Qualigesso Cola proporciona uma fixação segura com facilidade para retoques.

Dosagem: aproximadamente 11 litros de água para 20 kg de gesso. **Polvilhamento:** polvilhe o Qualigesso Cola uniformemente sobre toda a superfície da água. **Mistura:** misture manual ou mecanicamente até a obtenção de uma pasta homogênea. **Aplicação:** aplique pelotes de Qualigesso Cola no verso das peças pré-moldadas de gesso e fixe-as no local desejado com o auxílio de pregos de aço. **Acabamento:** após a secagem, retire os pregos de aço e execute os arremates com Qualigesso Cola. **Consumo médio:** 1,2 kg/m de moldura.

Consulte o site
www.gypsum.com.br
SAC
0800 282-9255

