

REVESTIMENTOS



Agosto / 2012
Departamento Técnico

GYPSUM[®]
DRYWALL

Crescendo com Você

an **etex** company

Trace no piso a localização da contra parede
Transfira a marcação para a laje



A execução pode ser feita com estruturas de paredes ou com a estrutura utilizada para forros



REVESTIMENTO

Contra Parede



Fixe as estruturas



A distância entre estruturas vai depender do tipo utilizado

Monte conforme a especificação e as tabelas de performances

A distância entre estruturas será no máximo 60cm


REVESTIMENTO

Contra Parede




Utilize apoios intermediários

A distância entre apoios será de acordo com a especificação

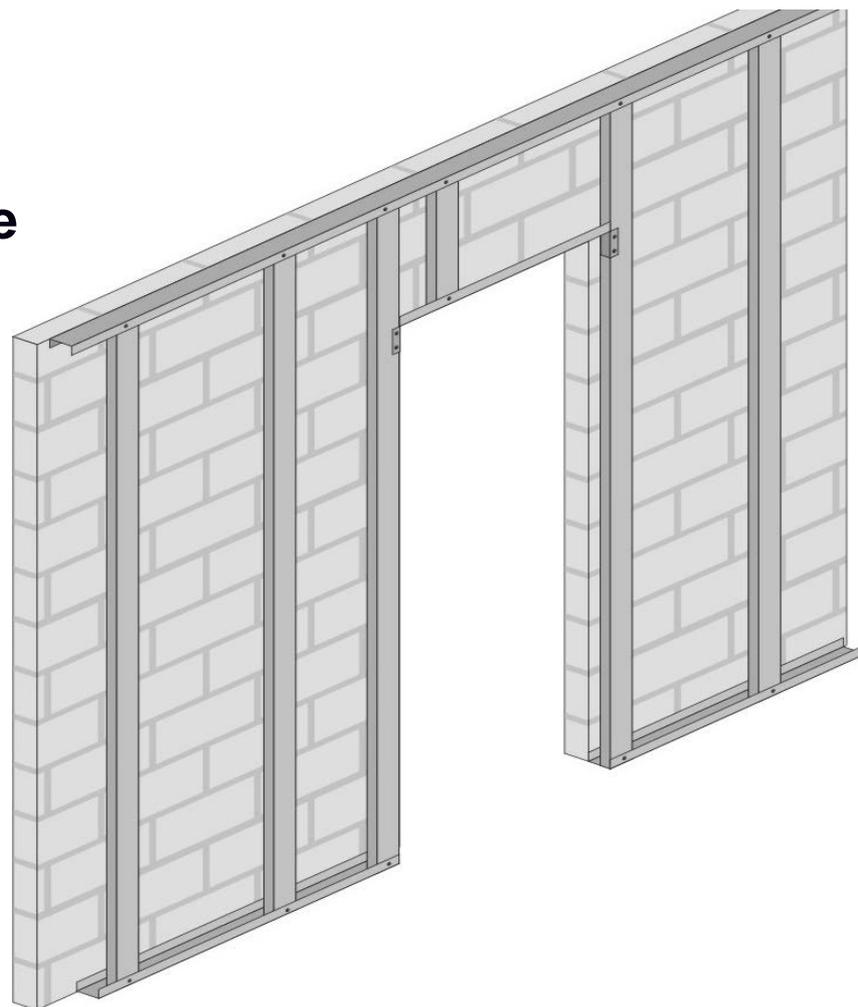

Trave as estruturas ao suporte por meio de apoios intermediários

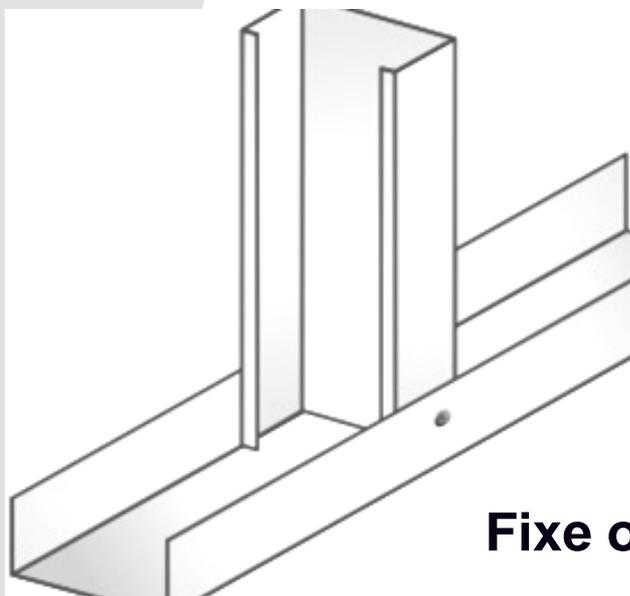

Fixe os montantes as guias

**Afaste as chapas a
1cm do piso**



**O processo de
chapeamento é o mesmo**

Parafuse de 25 à 30 a 1cm das bordas e a 5cm das pontas das chapas



O processo de acabamento é o mesmo



Trace no piso o local da colagem da chapa sobre a alvenaria

Deixe um espaço de +/- 2,5cm da parte mais ressaltada do suporte

Transfira a marcação para a laje



Prepare a Cola seguindo instruções da embalagem




Aplique pelotes de aproximadamente 10cm de diâmetro



**Aplique os pelotes à
10cm das bordas
das chapas**

**Aplique quatro
pelotes no sentido
da largura da chapa**

**Aplique pelotes a
cada 40cm no
sentido da altura da
chapa**

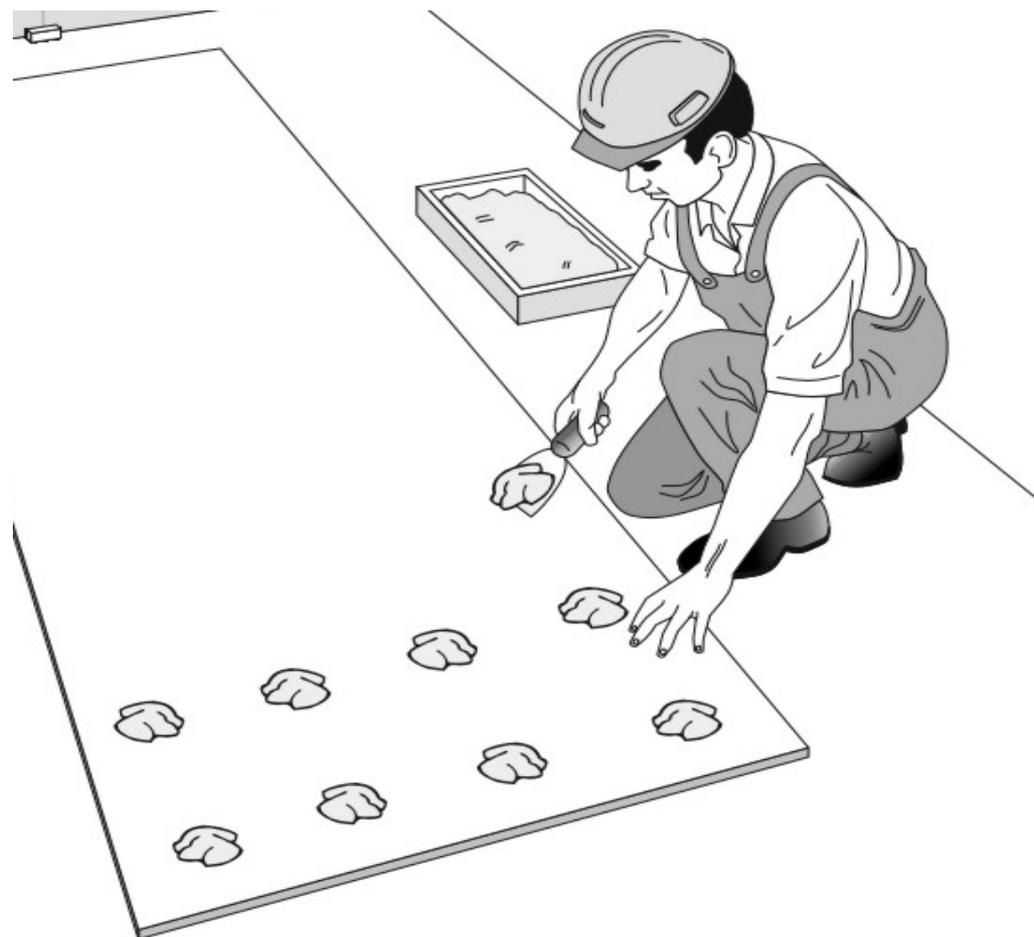

**Afaste as chapas a 1cm do piso
Encoste as chapas ao suporte superior**



Pressione a chapa contra a alvenaria de suporte



**Utilize uma régua para
acertar o alinhamento das
chapas**




**Faça pontos de
colagem inferior
a 02cm de
espessura**



Quando o suporte for irregular utilize régua de chapas coladas para regularizar o suporte

Aplique a colagem sobre as régua

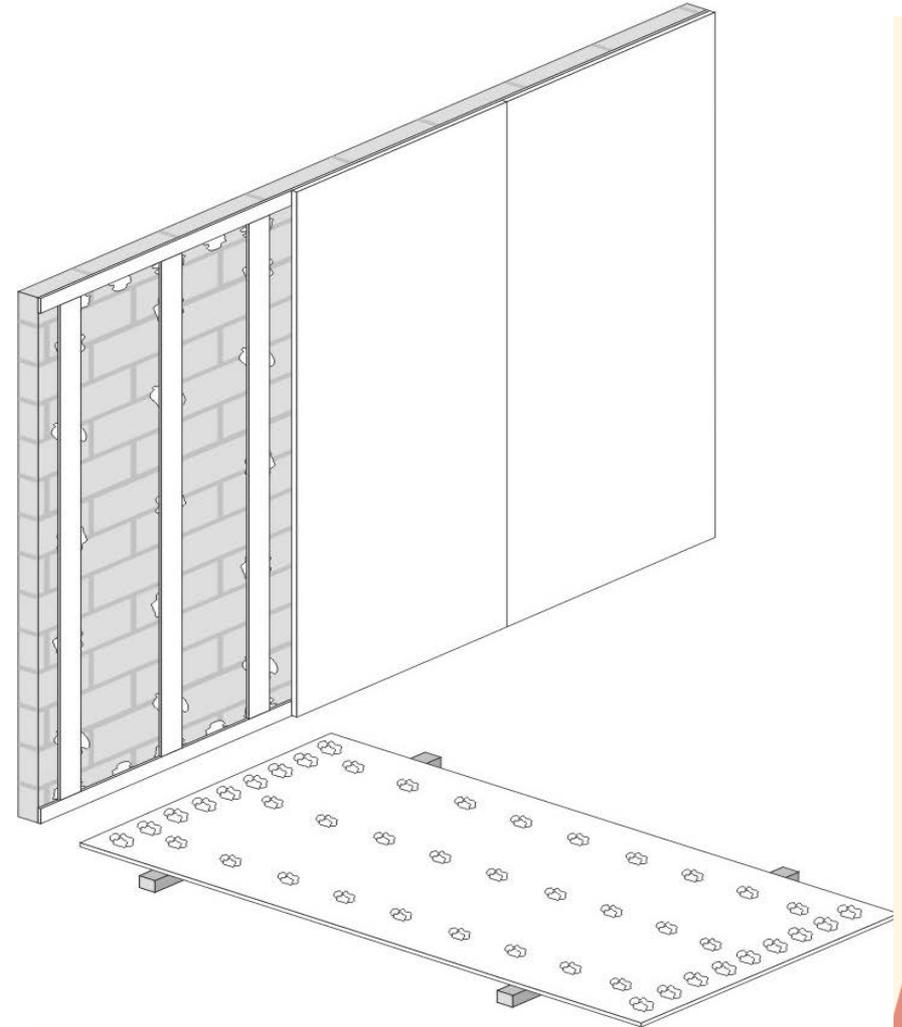

O processo de acabamento é o mesmo



Contatos do Departamento Técnico da Gypsum Drywall



Geral

e-mail: tecnico.gypsum@lafarge.com
0800 282 9255

Marcelo Pedrosa

e-mail: marcelo.pedrosa@lafarge.com
celular (21) 9637 7995
ramal (21) 3804 5936
fax (21) 2262 2396

Fábio Fiori

e-mail: fabio.fiori@lafarge.com
celular (11) 99602 4705
ramal (11) 3842 5511
fax (11) 3849 1519

Tiago Zefirino

e-mail: tiago.zefirino@lafarge.com
celular (21) 9789 6747
ramal (21) 3804 5943
fax (21) 2262 2396

Rosangela Ciarcia

e-mail: rosangela.ciarcia@lafarge.com
celular (11) 99631 2486
ramal (11) 3842 5511
fax (11) 3849 1519

Ingrid Meris

e-mail ingrid.meris@lafarge.com
celular (11) 98396 0087
ramal (11) 3842 5511
fax (11) 3849 1519