


Composto por painéis lineares com 4 opções de largura fixados ao porta painel autotravante formando planos contínuos que podem ser combinados. Os painéis podem ser lisos ou perfurados



REFAX

Sistema Linear RB

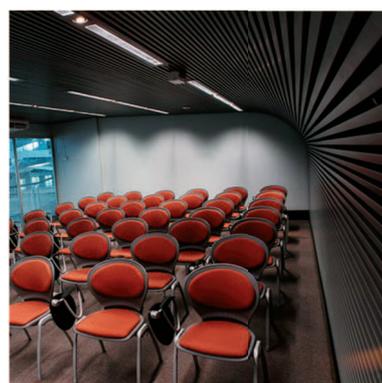

Sistemas

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL TEM QUE TER REFAX


Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortável para o seu projeto

www.refax.com.br


Sistema linear RB

Componentes


RB30



RB60





RB100




RB200




porta painel
RB autotrava



Detalhe de instalação

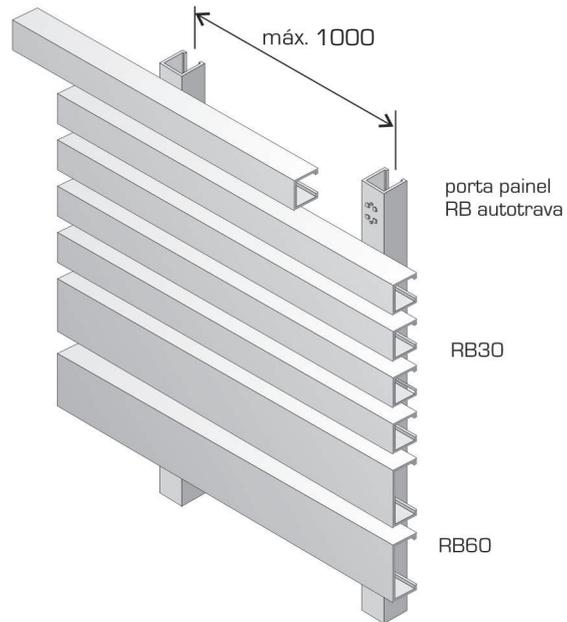


Máscara de insolação (para latitude aproximada de 24° sul)

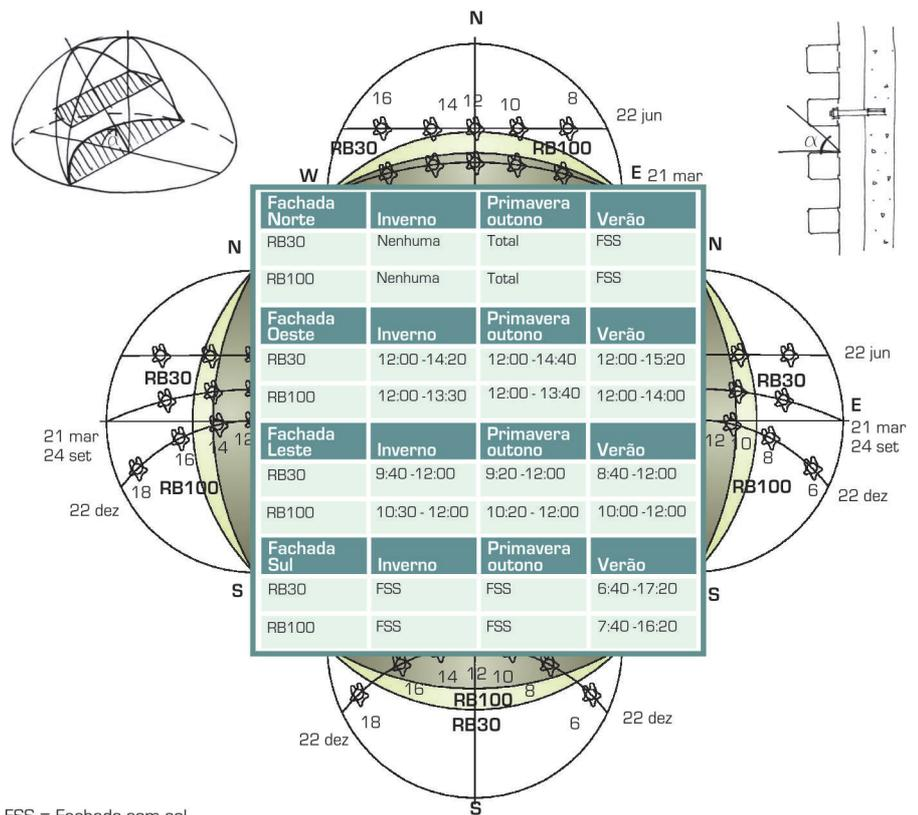


FSS = Fachada sem sol

Máscara de insolação para o brise RB30 e RB100 na horizontal

Padrão de perfuração



φ 2mm
perfuração
diagonal
abertura 13%



φ 2,4mm
perfuração
paralela
abertura 16%

Outras opções de perfurações sob consulta.

A perfuração dos painéis permite boa visualização do ambiente externo sem perda da privacidade.

Tabela peso [Kg/m²]

Modelo	Alumínio	Aço/Aluzinc
RB30	3,350	8,375
RB60	3,200	8,000
RB100	2,150	5,375
RB200	2,100	5,250

Informações técnicas

- **Matéria-prima:** Alumínio, aço zincado ou Aluzinc.
- **Cores:** 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto (máximo 5000mm em função do transporte).
- **Acabamento:** Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer, pintura dupla face e cura em alta temperatura [sistema coil coating].
- **Conformação:** Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizadas, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Medidas em milímetros.

www.refax.com.br

❓ Dúvidas: acesse www.refax.com.br/duvidas